

EASY C150

OXYGEN

Nutikas lakke paigaldatav soojustagastusega ventilatsiooniseade

Nii loomulik kui hingamine

Uue põlvkonna nutikas külmumiskindel ventilatsiooniseade - lihtne paigaldada ja kasutada



Kõrgus vaid 27,2 cm

Sobib kuni 80 m² · A++

93% soojustagastus

Lihtsasti vahetatavad filtrid

Vaikne töö

Külmumiskindel

CO2 juhtimine*

Bluetooth ja WiFi

Kohanduv eelsoojendi

Unikaalne energiasäästualgoritm

ebmpapst

Saksa ventilaatorid

Nutikas juhtimine, mis aitab kergemini hingata

Võimas Amazon Web Servicesi pilvelahendus



Easy juhtpuldid



LCD SimpleTouch



OXYGEN Easy rakendus



OXYGEN Easy pilvekeskkond



Kasutusajalugu

SKU

Toode

P000127	Easy C150, parem
P000129	Easy C150, vasak
P000128	Easy C150, parem, CO2-anduriga*
P000130	Easy C150, vasak, CO2-anduriga*
P000004	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, valge
P000176	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, must
P000182	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, valge
P000005	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, must

Põhiomadused

- Kompaktne disain
- Lihtne paigaldada
- Nutikas juhtimine
- Vaikne töö
- Energiasäästlik
- Vastab ökodisainile
- Integreeritav CO2-andur
- Mugav sisekliima

EASY C150

OXYGEN

Tehnilised andmed

Energiatarbe erinäitaja (SEC) ja SEC-klass

___ Külm kliima

___ Keskmine kliima

___ Soe kliima

Seadme tüüp

Ajami tüüp

Soojustagastussüsteemi tüüp

Soojustagastuse temperatuuri kasutegur

Maksimaalne õhuvool

Ventilaatorite elektrivõimsus

Helivõimsuse tase (LWA)

Võrdlusõhuvool

Võrdlusõhkude vahe

Erivõimsus (SPI)

Juhtimistegur

Juhtimise tüüp

Deklareeritud maksimaalne lekkemäär:

___ Sisemine

___ Välimine

Aastane elektritarbimine (AEC)

Aastane säästetud kütteenergia (AHS)

___ Külm kliima

___ Keskmine kliima

___ Soe kliima

Integreeritud kohanduv eelsoojendi

Elektritoide

Möödud



Kaal

Värv

Vastavus ja standardid

kWh/m ² .a	-83.5
kWh/m ² .a	-43.3
kWh/m ² .a	-13.0
	Kahesuunaline eluruumide ventilatsioon
	Muudetava kiirusega ajam
	Rekuperatiivne
%	93
m ³ /h	143
W	76
dB	49
m ³ /s	0.028
Pa	50
W/(m ³ /h)	0.29
	0.65
	Kohalik vajaduspõhine juhtimine
%	1.4
%	2.5
kWh/100m ² .a	373
kWh/100m ² .a	9172
kWh/100m ² .a	4689
kWh/100m ² .a	2120
W	800
	230V, 50Hz, 5A
mm	1015 x 537 x 272
kg	24
	Oxygen Elemental

ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; N 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

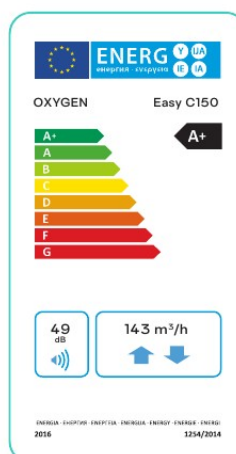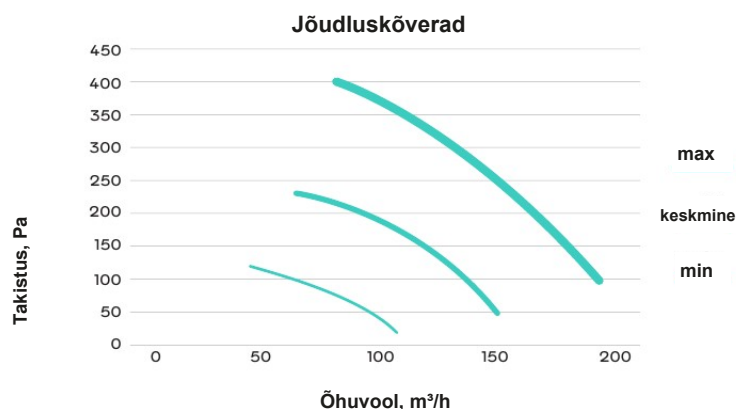

OXYGEN group, JSC

Lyderystės 2, Urban Hub, Biruliškės, 54469 Kauno r. Lithuania

TOODETUD LEEDUS

oxygen.lt