

EASY C200

OXYGEN

Nutikas lakke paigaldatav soojustagastusega ventilatsiooniseade

Nii loomulik kui hingamine

Uue põlvkonna nutikas külmumiskindel ventilatsiooniseade - lihtne paigaldada ja kasutada



Kõrgus vaid 27,2 cm

Sobib kuni 100 m² · A++

87,9% soojustagastus

Lihtsasti vahetatavad filtrid

Lihtne paigaldada

Külmumiskindel

CO2 juhtimine*

Bluetooth ja WiFi

Kohanduv eelsoojendi

Unikaalne energiasäästualgoritm

ebmpapst

Saksa ventilaatorid

Nutikas juhtimine, mis aitab kergemini hingata

Võimas Amazon Web Servicesi pilvelahendus



Easy juhtpuldid



LCD SimpleTouch



OXYGEN Easy rakendus



OXYGEN Easy pilvekeskkond



Kasutusajalugu

SKU

Toode

P000135	Easy C200, parem
P000137	Easy C200, vasak
P000136	Easy C200, parem, CO2-anduriga*
P000138	Easy C200, vasak, CO2-anduriga*
P000004	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, valge
P000176	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, must
P000182	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, valge
P000005	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, must



Põhiomadused

- Kompaktne disain
- Lihtne paigaldada
- Nutikas juhtimine
- Vaikne töö
- Energiasäästlik
- Vastab ökodisainile
- Integreeritav CO2-andur
- Mugav sisekliima

OXYGEN

Energiatarbe erinäitaja (SEC) ja SEC-klass

Külm kliima	kWh/m².a	-81.6
Keskmine kliima	kWh/m².a	-42.0
Soe kliima	kWh/m².a	-16.8
Seadme tüüp		Kahe-suunaline eluruumide ventilatsioon
Ajami tüüp		Muudetava kiirusega ajam
Soojustagastussüsteemi tüüp		Rekuperatiivne
Soojustagastuse temperatuuri kasutegur	%	90
Maksimaalne õhuvool	m³/h	200
Ventilaatorite elektrivõimsus	W	110
Helivõimsuse tase (LWA)	dB	49
Võrdlusõhuvool	m³/s	0.039
Võrdlusrõhkude vahe	Pa	50
Erivõimsus (SPI)	W/(m³/h)	0.34
Juhtimistegur		0.65
Juhtimise tüüp		Kohalik vajaduspõhine juhtimine
Deklareeritud maksimaalne lekkemäär:		
Sisemine	%	1.4
Välimine	%	2.5
Aastane elektritarbimine (AEC)	kWh/100m².a	223
Aastane säästetud kütteenergia (AHS)		
Külm kliima	kWh/100m².a	9182
Keskmine kliima	kWh/100m².a	4693
Soe kliima	kWh/100m².a	2122
Integreeritud kohanduv eelsoojendi	W	800
Elektritoide		230V, 50Hz, 5A
Mõõdud	mm	1015 x 537 x 272
Kaal	kg	24
Värv		Oxygen Elemental
Vastavus ja standardid	ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES : ES 1254/2014; EN 1254-1:2012, EN 1254-2:2012, EN 1254-3:2012, EN 1254-4:2012, EN 1254-5:2012, EN 1254-6:2012, EN 1254-7:2012, EN 1254-8:2012, EN 1254-9:2012, EN 1254-10:2012, EN 1254-11:2012, EN 1254-12:2012, EN 1254-13:2012, EN 1254-14:2012, EN 1254-15:2012, EN 1254-16:2012, EN 1254-17:2012, EN 1254-18:2012, EN 1254-19:2012, EN 1254-20:2012, EN 1254-21:2012, EN 1254-22:2012, EN 1254-23:2012, EN 1254-24:2012, EN 1254-25:2012, EN 1254-26:2012, EN 1254-27:2012, EN 1254-28:2012, EN 1254-29:2012, EN 1254-30:2012, EN 1254-31:2012, EN 1254-32:2012, EN 1254-33:2012, EN 1254-34:2012, EN 1254-35:2012, EN 1254-36:2012, EN 1254-37:2012, EN 1254-38:2012, EN 1254-39:2012, EN 1254-40:2012, EN 1254-41:2012, EN 1254-42:2012, EN 1254-43:2012, EN 1254-44:2012, EN 1254-45:2012, EN 1254-46:2012, EN 1254-47:2012, EN 1254-48:2012, EN 1254-49:2012, EN 1254-50:2012, EN 1254-51:2012, EN 1254-52:2012, EN 1254-53:2012, EN 1254-54:2012, EN 1254-55:2012, EN 1254-56:2012, EN 1254-57:2012, EN 1254-58:2012, EN 1254-59:2012, EN 1254-60:2012, EN 1254-61:2012, EN 1254-62:2012, EN 1254-63:2012, EN 1254-64:2012, EN 1254-65:2012, EN 1254-66:2012, EN 1254-67:2012, EN 1254-68:2012, EN 1254-69:2012, EN 1254-70:2012, EN 1254-71:2012, EN 1254-72:2012, EN 1254-73:2012, EN 1254-74:2012, EN 1254-75:2012, EN 1254-76:2012, EN 1254-77:2012, EN 1254-78:2012, EN 1254-79:2012, EN 1254-80:2012, EN 1254-81:2012, EN 1254-82:2012, EN 1254-83:2012, EN 1254-84:2012, EN 1254-85:2012, EN 1254-86:2012, EN 1254-87:2012, EN 1254-88:2012, EN 1254-89:2012, EN 1254-90:2012, EN 1254-91:2012, EN 1254-92:2012, EN 1254-93:2012, EN 1254-94:2012, EN 1254-95:2012, EN 1254-96:2012, EN 1254-97:2012, EN 1254-98:2012, EN 1254-99:2012, EN 1254-100:2012, EN 1254-101:2012, EN 1254-102:2012, EN 1254-103:2012, EN 1254-104:2012, EN 1254-105:2012, EN 1254-106:2012, EN 1254-107:2012, EN 1254-108:2012, EN 1254-109:2012, EN 1254-110:2012, EN 1254-111:2012, EN 1254-112:2012, EN 1254-113:2012, EN 1254-114:2012, EN 1254-115:2012, EN 1254-116:2012, EN 1254-117:2012, EN 1254-118:2012, EN 1254-119:2012, EN 1254-120:2012, EN 1254-121:2012, EN 1254-122:2012, EN 1254-123:2012, EN 1254-124:2012, EN 1254-125:2012, EN 1254-126:2012, EN 1254-127:2012, EN 1254-128:2012, EN 1254-129:2012, EN 1254-130:2012, EN 1254-131:2012, EN 1254-132:2012, EN 1254-133:2012, EN 1254-134:2012, EN 1254-135:2012, EN 1254-136:2012, EN 1254-137:2012, EN 1254-138:2012, EN 1254-139:2012, EN 1254-140:2012, EN 1254-141:2012, EN 1254-142:2012, EN 1254-143:2012, EN 1254-144:2012, EN 1254-145:2012, EN 1254-146:2012, EN 1254-147:2012, EN 1254-148:2012, EN 1254-149:2012, EN 1254-150:2012, EN 1254-151:2012, EN 1254-152:2012, EN 1254-153:2012, EN 1254-154:2012, EN 1254-155:2012, EN 1254-156:2012, EN 1254-157:2012, EN 1254-158:2012, EN 1254-159:2012, EN 1254-160:2012, EN 1254-161:2012, EN 1254-162:2012, EN 1254-163:2012, EN 1254-164:2012, EN 1254-165:2012, EN 1254-166:2012, EN 1254-167:2012, EN 1254-168:2012, EN 1254-169:2012, EN 1254-170:2012, EN 1254-171:2012, EN 1254-172:2012, EN 1254-173:2012, EN 1254-174:2012, EN 1254-175:2012, EN 1254-176:2012, EN 1254-177:2012, EN 1254-178:2012, EN 1254-179:2012, EN 1254-180:2012, EN 1254-181:2012, EN 1254-182:2012, EN 1254-183:2012, EN 1254-184:2012, EN 1254-185:2012, EN 1254-186:2012, EN 1254-187:2012, EN 1254-188:2012, EN 1254-189:2012, EN 1254-190:2012, EN 1254-191:2012, EN 1254-192:2012, EN 1254-193:2012, EN 1254-194:2012, EN 1254-195:2012, EN 1254-196:2012, EN 1254-197:2012, EN 1254-198:2012, EN 1254-199:2012, EN 1254-200:2012, EN 1254-201:2012, EN 1254-202:2012, EN 1254-203:2012, EN 1254-204:2012, EN 1254-205:2012, EN 1254-206:2012, EN 1254-207:2012, EN 1254-208:2012, EN 1254-209:2012, EN 1254-210:2012, EN 1254-211:2012, EN 1254-212:2012, EN 1254-213:2012, EN 1254-214:2012, EN 1254-215:2012, EN 1254-216:2012, EN 1254-217:2012, EN 1254-218:2012, EN 1254-219:2012, EN 1254-220:2012, EN 1254-221:2012, EN 1254-222:2012, EN 1254-223:2012, EN 1254-224:2012, EN 1254-225:2012, EN 1254-226:2012, EN 1254-227:2012, EN 1254-228:2012, EN 1254-229:2012, EN 1254-230:2012, EN 1254-231:2012, EN 1254-232:2012, EN 1254-233:2012, EN 1254-234:2012, EN 1254-235:2012, EN 1254-236:2012, EN 1254-237:2012, EN 1254-238:2012, EN 1254-239:2012, EN 1254-240:2012, EN 1254-241:2012, EN 1254-242:2012, EN 1254-243:2012, EN 1254-244:2012, EN 1254-245:2012, EN 1254-246:2012, EN 1254-247:2012, EN 1254-248:2012, EN 1254-249:2012, EN 1254-250:2012, EN 1254-251:2012, EN 1254-252:2012, EN 1254-253:2012, EN 1254-254:2012, EN 1254-255:2012, EN 1254-256:2012, EN 1254-257:2012, EN 1254-258:2012, EN 1254-259:2012, EN 1254-260:2012, EN 1254-261:2012, EN 1254-262:2012, EN 1254-263:2012, EN 1254-264:2012, EN 1254-265:2012, EN 1254-266:2012, EN 1254-267:2012, EN 1254-268:2012, EN 1254-269:2012, EN 1254-270:2012, EN 1254-271:2012, EN 1254-272:2012, EN 1254-273:2012, EN 1254-274:2012, EN 1254-275:2012, EN 1254-276:2012, EN 1254-277:2012, EN 1254-278:2012, EN 1254-279:2012, EN 1254-280:2012, EN 1254-281:2012, EN 1254-282:2012, EN 1254-283:2012, EN 1254-284:2012, EN 1254-285:2012, EN 1254-286:2012, EN 1254-287:2012, EN 1254-288:2012, EN 1254-289:2012, EN 1254-290:2012, EN 1254-291:2012, EN 1254-292:2012, EN 1254-293:2012, EN 1254-294:2012, EN 1254-295:2012, EN 1254-296:2012, EN 1254-297:2012, EN 1254-298:2012, EN 1254-299:2012, EN 1254-300:2012, EN 1254-301:2012, EN 1254-302:2012, EN 1254-303:2012, EN 1254-304:2012, EN 1254-305:2012, EN 1254-306:2012, EN 1254-307:2012, EN 1254-308:2012, EN 1254-309:2012, EN 1254-310:2012, EN 1254-311:2012, EN 1254-312:2012, EN 1254-313:2012, EN 1254-314:2012, EN 1254-315:2012, EN 1254-316:2012, EN 1254-317:2012, EN 1254-318:2012, EN 1254-319:2012, EN 1254-320:2012, EN 1254-321:2012, EN 1254-322:2012, EN 1254-323:2012, EN 1254-324:2012, EN 1254-325:2012, EN 1254-326:2012, EN 1254-327:2012, EN 1254-328:2012, EN 1254-329:2012, EN 1254-330:2012, EN 1254-331:2012, EN 1254-332:2012, EN 1254-333:2012, EN 1254-334:2012, EN 1254-335:2012, EN 1254-336:2012, EN 1254-337:2012, EN 1254-338:2012, EN 1254-339:2012, EN 1254-340:2012, EN 1254-341:2012, EN 1254-342:2012, EN 1254-343:2012, EN 1254-344:2012, EN 1254-345:2012, EN 1254-346:2012, EN 1254-347:2012, EN 1254-348:2012, EN 1254-349:2012, EN 1254-350:2012, EN 1254-351:2012, EN 1254-352:2012, EN 1254-353:2012, EN 1254-354:2012, EN 1254-355:2012, EN 1254-356:2012, EN 1254-357:2012, EN 1254-358:2012, EN 1254-359:2012, EN 1254-360:2012, EN 1254-361:2012, EN 1254-362:2012, EN 1254-363:2012, EN 1254-364:2012, EN 1254-365:2012, EN 1254-366:2012, EN 1254-367:2012, EN 1254-368:2012, EN 1254-369:2012, EN 1254-370:2012, EN 1254-371:2012, EN 1254-372:2012, EN 1254-373:2012, EN 1254-374:2012, EN 1254-375:2012, EN 1254-376:2012, EN 1254-377:2012, EN 1254-378:2012, EN 1254-379:2012, EN 1254-380:2012, EN 1254-381:2012, EN 1254-382:2012, EN 1254-383:2012, EN 1254-384:2012, EN 1254-385:2012, EN 1254-386:2012, EN 1254-387:2012, EN 1254-388:2012, EN 1254-389:2012, EN 1254-390:2012, EN 1254-391:2012, EN 1254-392:2012, EN 1254-393:2012, EN 1254-394:2012, EN 1254-395:2012, EN 1254-396:2012, EN 1254-397:2012, EN 1254-398:2012, EN 1254-399:2012, EN 1254-400:2012, EN 1254-401:2012, EN 1254-402:2012, EN 1254-403:2012, EN 1254-404:2012, EN 1254-405:2012, EN 1254-406:2012, EN 1254-407:2012, EN 1254-408:2012, EN 1254-409:2012, EN 1254-410:2012, EN 1254-411:2012, EN 1254-412:2012, EN 1254-413:2012, EN 1254-414:2012, EN 1254-415:2012, EN 1254-416:2012, EN 1254-417:2012, EN 1254-418:2012, EN 1254-419:2012, EN 1254-420:2012, EN 1254-421:2012, EN 1254-422:2012, EN 1254-423:2012, EN 1254-424:2012, EN 1254-425:2012, EN 1254-426:2012, EN 1254-427:2012, EN 1254-428:2012, EN 1254-429:2012, EN 1254-430:2012, EN 1254-431:2012, EN 1254-432:2012, EN 1254-433:2012, EN 1254-434:2012, EN 1254-435:2012, EN 1254-436:2012, EN 1254-437:2012, EN 1254-438:2012, EN 1254-439:2012, EN 1254-440:2012, EN 1254-441:2012, EN 1254-442:2012, EN 1254-443:2012, EN 1254-444:2012, EN 1254-445:2012, EN 1254-446:2012, EN 1254-447:2012, EN 1254-448:2012, EN 1254-449:2012, EN 1254-450:2012, EN 1254-451:2012, EN 1254-452:2012, EN 1254-453:2012, EN 1254-454:2012, EN 1254-455:2012, EN 1254-456:2012, EN 1254-457:2012, EN 1254-458:2012, EN 1254-459:2012, EN 1254-460:2012, EN 1254-461:2012, EN 1254-462:2012, EN 1254-463:2012, EN 1254-464:2012, EN 1254-465:2012, EN 1254-466:2012, EN 1254-467:2012, EN 1254-468:2012, EN 1254-469:2012, EN 1254-470:2012, EN 1254-471:2012, EN 1254-472:2012, EN 1254-473:2012, EN 1254-474:2012, EN 1254-475:2012, EN 1254-476:2012, EN 1254-477:2012, EN 1254-478:2012, EN 1254-479:2012, EN 1254-480:2012, EN 1254-481:2012, EN 1254-482:2012, EN 1254-483:2012, EN 1254-484:2012, EN 1254-485:2012, EN 1254-486:2012, EN 1254-487:2012, EN 1254-488:2012, EN 1254-489:2012, EN 1254-490:2012, EN 1254-491:2012, EN 1254-492:2012, EN 1254-493:2012, EN 1254-494:2012, EN 1254-495:2012, EN 1254-496:2012, EN 1254-497:2012, EN 1254-498:2012, EN 1254-499:2012, EN 1254-500:2012, EN 1254-501:2012, EN 1254-502:2012, EN 1254-503:2012, EN 1254-504:2012, EN 1254-505:2012, EN 1254-506:2012, EN 1254-507:2012, EN 1254-508:2012, EN 1254-509:2012, EN 1254-510:2012, EN 1254-511:2012, EN 1254-512:2012, EN 1254-513:2012, EN 1254-514:2012, EN 1254-515:2012, EN 1254-516:2012, EN 1254-517:2012, EN 1254-518:2012, EN 1254-519:2012, EN 1254-520:2012, EN 1254-521:2012, EN 1254-522:2012, EN 1254-523:2012, EN 1254-524:2012, EN 1254-525:2012, EN 1254-526:2012, EN 1254-527:2012, EN 1254-528:2012, EN 1254-529:2012, EN 1254-530:2012, EN 1254-531:2012, EN 1254-532:2012, EN 1254-533:2012, EN 1254-534:2012, EN 1254-535:2012, EN 1254-536:2012, EN 1254-537:2012, EN 1254-538:2012, EN 1254-539:2012, EN 1254-540:2012, EN 1254-541:2012, EN 1254-542:2012, EN 1254-543:2012, EN 1254-544:2012, EN 1254-545:2012, EN 1254-546:2012, EN 1254-547:2012, EN 1254-548:2012, EN 1254-549:2012, EN 1254-550:2012, EN 1254-551:2012, EN 1254-552:2012, EN 1254-553:2012, EN 1254-554:2012, EN 1254-555:2012, EN 1254-556:2012, EN 1254-557:2012, EN 1254-558:2012, EN 1254-559:2012, EN 1254-560:2012, EN 1254-561:2012, EN 1254-562:2012, EN 1254-563:2012, EN 1254-564:2012, EN 1254-565:2012, EN 1254-566:2012, EN 1254-567:2012, EN 1254-568:2012, EN 1254-569:2012, EN 1254-570:2012, EN 1254-571:2012, EN 1254-572:2012, EN 1254-573:2012, EN 1254-574:2012, EN 1254-575:2012, EN 1254-576:2012, EN 1254-577:2012, EN 1254-578:2012, EN 1254-579:2012, EN 1254-580:2012, EN 1254-581:2012, EN 1254-582:2012, EN 1254-583:2012, EN 1254-584:2012, EN 1254-585:2012, EN 1254-586:2012, EN 1254-587:2012, EN 1254-588:2012, EN 1254-589:2012, EN 1254-590:2012, EN 1254-591:2012, EN 1254-592:2012, EN 1254-593:2012, EN 1254-594:2012, EN 1254-595:2012, EN 1254-596:2012, EN 1254-597:2012, EN 1254-598:2012, EN 1254-599:2012, EN 1254-600:2012, EN 1254-601:2012, EN 1254-602:2012, EN 1254-603:2012, EN 1254-604:2012, EN 1254-605:2012, EN 1254-606:2012, EN 1254-607:2012, EN 1254-608:2012, EN 1254-609:2012, EN 1254-610:2012, EN 1254-611:2012, EN 1254-612:2012, EN 1254-613:2012, EN 1254-614:2012, EN 1254-615:2012, EN 1254-616:2012, EN 1254-617:2012, EN 1254-618:2012, EN 1254-619:2012, EN 1254-620:2012, EN 1254-621:2012, EN 1254-622:2012, EN 1254-623:2012, EN 1254-624:2012, EN 1254-625:2012, EN 1254-626:2012, EN 1254-627:2012, EN 1254-628:2012, EN 1254-629:2012, EN 1254-630:2012, EN 1254-631:2012, EN 1254-632:2012, EN 1254-633:2012, EN 1254-634:2012, EN 1254-635:2012, EN 1254-636:2012, EN 1254-637:2012, EN 1254-638:2012, EN 1254-639:2012, EN 1254-640:2012, EN 1254-641:2012, EN 1254-642:2012, EN 1254-643:2012, EN 1254-644:2012, EN 1254-645:2012, EN 1254-646:2012, EN 1254-647:2012, EN 1254-648:2012, EN 1254-649:2012, EN 1254-650:2012, EN 1254-651:2012, EN 1254-652:2012, EN 1254-653:2012, EN 1254-654:2012, EN 1254-655:2012, EN 1254-656:2012, EN 1254-657:2012, EN 1254-658:2012, EN 1254-659:2012, EN 1254-660:2012, EN 1254-661:2012, EN 1254-662:2012, EN 1254-663:2012, EN 1254-664:2012, EN 1254-665:2012, EN 1254-666:2012, EN 1254-667:2012, EN 1254-668:2012, EN 1254-669:2012, EN 1254-670:2012, EN 1254-671:2012, EN 1254-672:2012, EN 1254-673:2012, EN 1254-674:2012, EN 1254-675:2012, EN 1254-676:2012, EN 1254-677:2012, EN 1254-678:2012, EN 1254-679:2012, EN 1254-680:2012, EN 1254-681:2012, EN 1254-682:2012, EN 1254-683:2012, EN 1254-684:2012, EN 1254-685:2012, EN 1254-686:2012, EN 1254-687:2012, EN 1254-688:2012, EN 1254-689:2012, EN 1254-690:2012, EN 1254-691:2012, EN 1254-692:2012, EN 1254-693:2012, EN 1254-694:2012, EN 1254-695:2012, EN 1254-696:2012, EN 1254-697:2012, EN 1254-698:2012, EN 1254-699:2012, EN 1254-700:2012, EN 1254-701:2012, EN 1254-702:2012, EN 1254-703:2012, EN 1254-704:2012, EN 1254-705:2012, EN 1254-706:2012, EN 1254-707:2012, EN 1254-708:2012, EN 1254-709:2012, EN 1254-710:2012, EN 1254-711:2012, EN 1254-712:2012, EN 1254-713:2012, EN 1254-714:2012, EN 1254-715:2012, EN 1254-716:2012, EN 1254-717:2012, EN 1254-718:2012, EN 1254-719:2012, EN 1254-720:2012, EN 1	

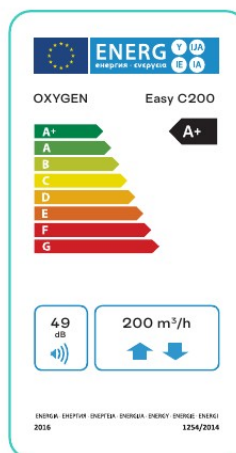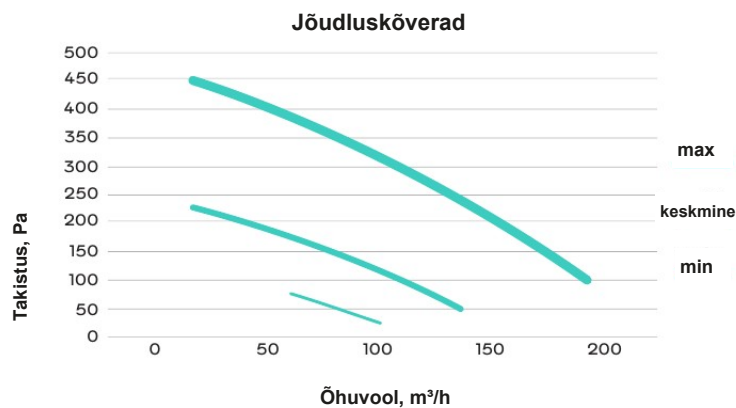

Lyderystės 2, Urban Hub, Biruliškės, 54469 Kauno r. Lithuania



oxygen.lt