

EASY C200E

OXYGEN

Nutikas lakke paigaldatav soojustagastusega ventilatsiooniseade entalpiavahetiga

Nii loomulik kui hingamine

Uue põlvkonna nutikas külmumiskindel ventilatsiooniseade - lihtne paigaldada ja kasutada



Kõrgus vaid 27,2 cm

Sobib kuni 100 m² · A++

80,8% soojustagastus

Lihtsasti vahetatavad filtrid

Vaikne töö

Külmumiskindel

CO2 juhtimine*

Bluetooth ja WiFi

Kohanduv eelsoojendi

Unikaalne energiasäästualgoritm

ebmpapst

Saksa ventilaatorid

Nutikas juhtimine, mis aitab kergemini hingata

Võimas Amazon Web Servicesi pilvelahendus



Easy juhtpuldid



LCD SimpleTouch



OXYGEN Easy rakendus



OXYGEN Easy pilvekeskkond



Kasutusajalugu

SKU

Toode

P000115	Easy C200E, entalpia, parem
P000141	Easy C200E, entalpia, vasak
P000140	Easy C200E, entalpia, parem, CO2-anduriga*
P000142	Easy C200E, entalpia, vasak, CO2-anduriga*
P000004	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, valge
P000176	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, must
P000182	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, valge
P000005	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, must

Põhiomadused

- Kompaktne disain
- Lihtne paigaldada
- Nutikas juhtimine
- Niiskustagastus
- Energiasäästlik
- Vastab ökodisainile
- Integreeritav CO2-andur
- Mugav sisekliima

EASY C200E

OXYGEN

Tehnilised andmed



Energiatarbe erinäitaja (SEC) ja SEC-klass

Külm kliima	kWh/m ² .a	-77.3
Keskmine kliima	kWh/m ² .a	-39.6
Soe kliima	kWh/m ² .a	-15.4
Seadme tüüp	Kahesuunaline eluruumide ventilatsioon	
Ajami tüüp	Muudetava kiirusega ajam	
Soojustagastussüsteemi tüüp	Rekuperatiivne	
Soojustagastuse temperatuuri kasutegur	%	80.8
Maksimaalne õhuvool	m ³ /h	200
Ventilaatorite elektrivõimsus	W	110
Helivõimsuse tase (LWA)	dB	49
Võrdlusõhuvool	m ³ /s	0.039
Võrdlusõhkude vahe	Pa	50
Erivõimsus (SPI)	W/(m ³ /h)	0.38
Juhtimistegur		0.65
Juhtimise tüüp	Kohalik vajaduspõhine juhtimine	
Deklareeritud maksimaalne lekkemäär:		
Sisemine	%	1.4
Välimine	%	2.5
Aastane elektritarbimine (AEC)	kWh/100m ² .a	245
Aastane säästetud kütteenergia (AHS)		
Külm kliima	kWh/100m ² .a	8809
Keskmine kliima	kWh/100m ² .a	4503
Soe kliima	kWh/100m ² .a	2036
Integreeritud kohanduv eelsoojendi	W	800
Elektritoide	230V, 50Hz, 5A	
Mõõdud	mm	1015 x 537 x 272
Kaal	kg	25
Värv	Oxygen Elemental	

Vastavus ja standardid

EN 13141-7:2010; 2010/30/ES; ES 1254/2014; EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

Jõudluskõverad

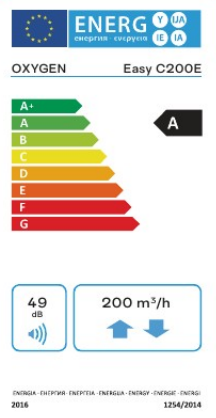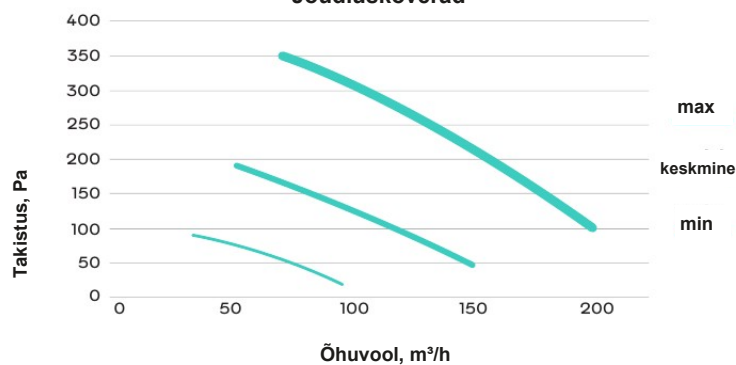

OXYGEN group, JSC

Lyderystės 2, Urban Hub, Biruliškės, 54469 Kauno r. Lithuania

TOODETUD LEEDUS

oxygen.lt