

EASY C250E

OXYGEN

Nutikas lakke paigaldatav soojustagastusega ventilatsiooniseade entalpiavahetiga

Nii loomulik kui hingamine

Uue põlvkonna nutikas külmumiskindel ventilatsiooniseade - lihtne paigaldada ja kasutada



Kõrgus vaid 27,2 cm

Sobib kuni 120 m² · A+

Lihtsasti vahetatavad filtrid

81% soojustagastus

Vaikne töö

Külmumiskindel

CO2 juhtimine*

Bluetooth ja WiFi

Kohanduv eelsoojendi

Unikaalne energiasäästualgoritm

ebmpapst

Saksa ventilaatorid

Nutikas juhtimine, mis aitab kergemini hingata

Võimas Amazon Web Servicesi pilvelahendus



Easy juhtpuldid



LCD SimpleTouch



OXYGEN Easy rakendus



OXYGEN Easy pilvekeskkond



Kasutusajalugu

SKU

Toode

P000209	Easy C250E, parem
P000223	Easy C250E, vasak
P000227	Easy C250E, parem, CO2-anduriga*
P000226	Easy C250E, vasak, CO2-anduriga*
P000004	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, valge
P000176	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, must
P000182	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, valge
P000005	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, must

Põhiomadused

- Kompaktne disain
- Lihtne paigaldada
- Nutikas juhtimine
- Niiskustagastus
- Energiasäästlik
- Vastab ökodisainile
- Integreeritav CO2-andur
- Mugav sisekliima

EASY C250E

OXYGEN

Tehnilised andmed

Energiaarbe erinäitaja (SEC) ja SEC-klass

_____ Külm kliima

_____ Keskmine kliima

_____ Soe kliima

Seadme tüüp

Ajami tüüp

Soojustagastussüsteemi tüüp

Soojustagastuse temperatuuri kasutegur

Maksimaalne õhuvool

Ventilaatorite elektrivõimsus

Helivõimsuse tase (LWA)

Võrdlusõhuvool

Võrdlusõhkude vahe

Erivõimsus (SPI)

Juhtimistegur

Juhtimise tüüp

Deklareeritud maksimaalne lekkemäär:

_____ Sisemine

_____ Välimine

Aastane elektritarbimine (AEC)

Aastane säästetud kütteenergia (AHS)

_____ Külm kliima

_____ Keskmine kliima

_____ Soe kliima

Integreeritud kohanduv eelsoojendi

Elektritoide

Mõõdud



Kaal

Värv

Vastavus ja standardid

kWh/m².a	-76.7
kWh/m².a	-38.9
kWh/m².a	-14.7
	Kahesuunaline eluruumide ventilatsioon
	Muudetava kiirusega ajam
	Rekuperatiivne
%	81
m³/h	240
W	142.8
dB	48
m³/s	0.046
Pa	50
W/(m³/h)	0.43
	0.65
	Kohalik vajaduspõhine juhtimine
%	2.1
%	0.2
kWh/100m².a	273
kWh/100m².a	8817
kWh/100m².a	4507
kWh/100m².a	2038
W	800
	230V, 50Hz, 5A
mm	1015 x 537 x 272
kg	25
	Oxygen Elemental

EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

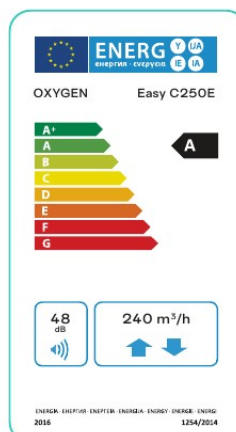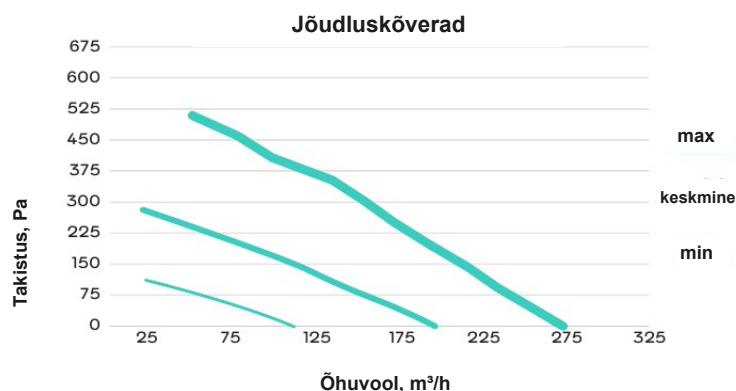

OXYGEN group, JSC

Lyderystės 2, Urban Hub, Biruliškės, 54469 Kauno r. Lithuania

TOODETUD LEEDS

oxygen.lt