

EASY V200E

OXYGEN

Nutikas seinale paigaldatav soojustagastusega ventilatsiooniseade entalpiavahetiga

Nii loomulik kui hingamine

Uue põlvkonna nutikas külmumiskindel ventilatsiooniseade - lihtne paigaldada ja kasutada



Sobib kuni 100 m² · A++

86,2% soojustagastus

Sobib 60 cm kappi

Niiskustagastus

Külmumiskindel

Külmumiskindel

CO2 juhtimine*

Bluetooth ja WiFi

Kohanduv eelsoojendi

Unikaalne energiasäästualgoritm

ebmpapst

Saksa ventilaatorid

Nutikas juhtimine, mis aitab kergemini hingata

Võimas Amazon Web Servicesi pilvelahendus



Easy juhtpuldid



LCD SimpleTouch



OXYGEN Easy rakendus



OXYGEN Easy pilvesekkkond



Kasutusajalugu

SKU

Toode

P000151	Easy V200E, entalpia, parem
P000153	Easy V200E, entalpia, vasak
P000152	Easy V200E, entalpia, parem, CO2-anduriga*
P000154	Easy V200E, entalpia, vasak, CO2-anduriga*
P000004	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, valge
P000176	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, must
P000182	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, valge
P000005	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, must

Põhiomadused

- Kompaktne disain
- Lihtne paigaldada
- Nutikas juhtimine
- Niiskustagastus
- Energiasäästlik
- Vastab ökodisainile
- Integreeritav CO2-andur
- Mugav sisekliima

EASY V200E

OXYGEN

Tehnilised andmed

Energiatarbe erinäitaja (SEC) ja SEC-klass

Külm kliima

Keskmine kliima

Soe kliima

Seadme tüüp

Ajami tüüp

Soojustagastussüsteemi tüüp

Soojustagastuse temperatuuri kasutegur

Maksimaalne õhuvool

Ventilaatorite elektrivõimsus

Helivõimsuse tase (LWA)

Võrdlusõhuvool

Võrdlusrõhkude vahe

Erivõimsus (SPI)

Juhtimistegur

Juhtimise tüüp

Deklareeritud maksimaalne lekkemäär:

Sisemine

Välimine

Aastane elektritarbimine (AEC)

Aastane säästetud kütteenergia (AHS)

Külm kliima

Keskmine kliima

Soe kliima

Integreeritud kohanduv eelsoojendi

Elektritoide

Möödud

Kaal



Värv

Vastavus ja standardid

kWh/m ² .a	-79.6
kWh/m ² .a	-40.8
kWh/m ² .a	-16.0
	Kahesuunaline eluruumide ventilatsioon
	Muudetava kiirusega ajam
	Rekuperatiivne
%	86.2
m ³ /h	192
W	165
dB	51
m ³ /s	0.040
Pa	50
W/(m ³ /h)	0.37
	0.65
	Kohalik vajaduspõhine juhtimine
%	1.6
%	1.7
kWh/100m ² .a	240
kWh/100m ² .a	9028
kWh/100m ² .a	4615
kWh/100m ² .a	2087
W	1000
	230V, 50Hz, 5A
mm	598 x 691 x 363
kg	25
	Oxygen Elemental

ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES; ES 1254/2014; EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

Jõudluskõverad

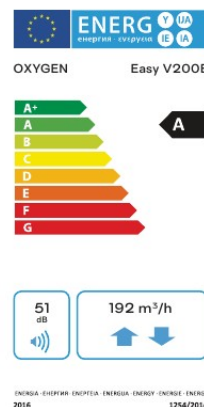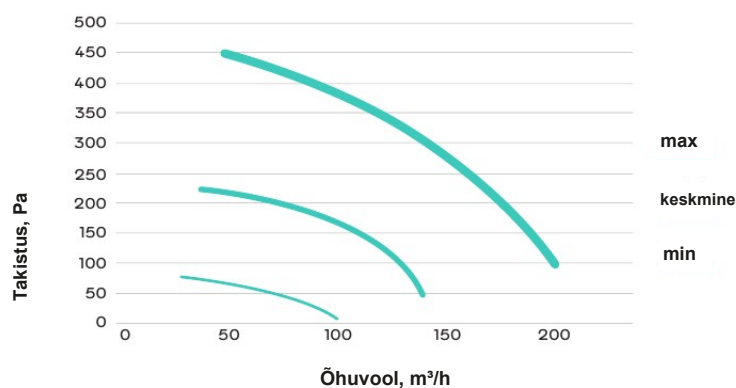

OXYGEN group, JSC

Lyderystės 2, Urban Hub, Biruliškės, 54469 Kauno r. Lithuania

TOODETUD LEEDUS

oxygen.lt