

EASY V400

OXYGEN

Nutikas seinale paigaldatav soojustagastusega ventilatsiooniseade

Nii loomulik kui hingamine

Uue põlvkonna nutikas külmumiskindel ventilatsiooniseade - lihtne paigaldada ja kasutada



Sobib kuni 200 m² · A++

86,2% soojustagastus

Lihtsasti vahetatavad filtrid

Lihtne paigaldada

Külmumiskindel

Külmumiskindel

CO2 juhtimine*

Bluetooth ja WiFi

Kohanduv eelsoojendi

Unikaalne energiasäästualgoritm

ZIEHL-ABEGG

Saksa ventilaatorid

Nutikas juhtimine, mis aitab kergemini hingata

Võimas Amazon Web Servicesi pilvelahendus



Easy juhtpuldid



LCD SimpleTouch



OXYGEN Easy rakendus



OXYGEN Easy pilvesekkkond



Kasutusajalugu

SKU

Toode

P000108	Easy V400, parem
P000109	Easy V400, vasak
P000117	Easy V400, parem, CO2-anduriga*
P000118	Easy V400, vasak, CO2-anduriga*
P000004	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, valge
P000176	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, must
P000182	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, valge
P000005	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, must

Põhiomadused

- Kompaktne disain
- Lihtne paigaldada
- Nutikas juhtimine
- Vaikne töö
- Energiasäästlik
- Vastab ökodisainile
- Integreeritav CO2-andur
- Mugav sisekliima

EASY V400

OXYGEN

Tehnilised andmed

Energiatarbe erinäitaja (SEC) ja SEC-klass

Külm kliima	kWh/m ² .a	-81.6
Keskmine kliima	kWh/m ² .a	-42.8
Soe kliima	kWh/m ² .a	-18.0

Seadme tüüp Kahesuunaline eluruumide ventilatsioon

Ajami tüüp Muudetava kiirusega ajam

Soojustagastussüsteemi tüüp Rekuperatiivne

Soojustagastuse temperatuuri kasutegur % 86.2

Maksimaalne õhuvool m³/h 400

Ventilaatorite elektrivõimsus W 167

Helivõimsuse tase (LWA) dB 51

Võrdlusõhuvool m³/s 0.078

Võrdlusrõhkude vahe Pa 50

Erivõimsus (SPI) W/(m³/h) 0.22

Juhtimistegur 0.65

Juhtimise tüüp Kohalik vajaduspõhine juhtimine

Deklareeritud maksimaalne lekkemäär:

Sisemine	%	1.2
Välimine	%	1.1

Aastane elektritarbimine (AEC) kWh/100m².a 160

Aastane säästetud kütteenergia (AHS)

Külm kliima	kWh/100m ² .a	9028
Keskmine kliima	kWh/100m ² .a	4615
Soe kliima	kWh/100m ² .a	2087

Integreeritud kohanduv eelsoojendi W 1500



Elektritoide 230V, 50Hz, 5A

Mõõdud mm 750x 679 x 513

Kaal kg 32

Värv Oxygen Elemental

Vastavus ja standardid ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES; ES 1254/2014; EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

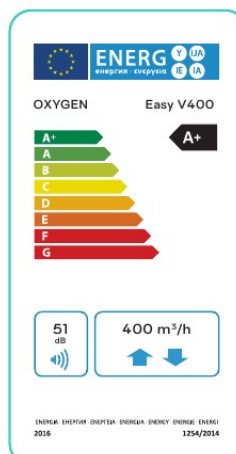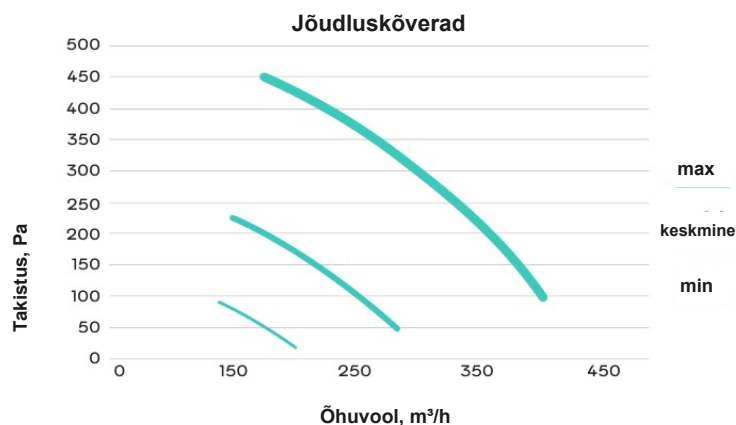

OXYGEN group, JSC

Lyderystės 2, Urban Hub, Biruliškės, 54469 Kauno r. Lithuania

TOODETUD LEEDUS

oxygen.lt