

EASY V400E

OXYGEN

Nutikas seinale paigaldatav soojustagastusega ventilatsiooniseade entalpiavahetiga

Nii loomulik kui hingamine

Uue põlvkonna nutikas külmumiskindel ventilatsiooniseade - lihtne paigaldada ja kasutada



Sobib kuni 200 m² · A++

83,4% soojustagastus

Lihtsasti vahetatavad filtrid

Niiskustagastus

Külmumiskindel

Külmumiskindel

CO2 juhtimine*

Bluetooth ja WiFi

Kohanduv eelsoojendi

Unikaalne energiasäästualgoritm

ZIEHL-ABEGG

Saksa ventilaatorid

Nutikas juhtimine, mis aitab kergemini hingata

Võimas Amazon Web Servicesi pilvelahendus



Easy juhtpuldid



LCD SimpleTouch



OXYGEN Easy rakendus



OXYGEN Easy pilvesekkkond



Kasutusajalugu

SKU

Toode

P000069	Easy V400E, entalpia, parem
P000070	Easy V400E, entalpia, vasak
P000119	Easy V400E, entalpia, parem, CO2-anduriga*
P000120	Easy V400E, entalpia, vasak, CO2-anduriga*
P000004	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, valge
P000176	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, must
P000182	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, valge
P000005	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, must

Põhiomadused

- Kompaktne disain
- Lihtne paigaldada
- Nutikas juhtimine
- Niiskustagastus
- Energiasäästlik
- Vastab ökodisainile
- Integreeritav CO2-andur
- Mugav sisekliima

EASY V400E

OXYGEN

Tehnilised andmed

Energiatarbe erinäitaja (SEC) ja SEC-klass

Külm kliima

Keskmine kliima

Soe kliima

Seadme tüüp

Ajami tüüp

Soojustagastussüsteemi tüüp

Soojustagastuse temperatuuri kasutegur

Maksimaalne õhuvool

Ventilaatorite elektrivõimsus

Helivõimsuse tase (LWA)

Võrdlusõhuvool

Võrdlusrõhkude vahe

Erivõimsus (SPI)

Juhtimistegur

Juhtimise tüüp

Deklareeritud maksimaalne lekkemäär:

Sisemine

Välimine

Aastane elektritarbimine (AEC)

Aastane säästetud kütteenergia (AHS)

Külm kliima

Keskmine kliima

Soe kliima

Integreeritud kohanduv eelsoojendi

Elektritoide

Möödud



Kaal

Värv

Vastavus ja standardid

kWh/m².a	-80.4
kWh/m².a	-42.2
kWh/m².a	-17.7
	Kahesuunaline eluruumide ventilatsioon
	Muudetava kiirusega ajam
	Rekuperatiivne
%	83.4
m³/h	400
W	143
dB	48.1
m³/s	0.078
Pa	50
W/(m³/h)	0.22
	0.65
	Kohalik vajaduspõhine juhtimine
%	0.58
%	0.38
kWh/100m².a	161
kWh/100m².a	8914
kWh/100m².a	4557
kWh/100m².a	2060
W	1500
	230V, 50Hz, 5A
mm	750 x 679 x 513
kg	35
	Oxygen Elemental

ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

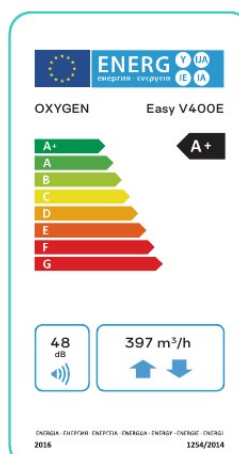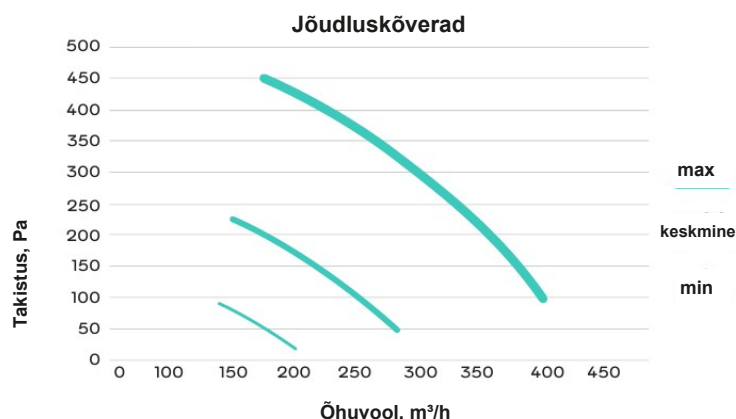

OXYGEN group, JSC

Lyderystės 2, Urban Hub, Biruliškės, 54469 Kauno r. Lithuania

TOODETUD LEEDS

oxygen.lt