

EASY V500

OXYGEN

Nutikas seinale paigaldatav soojustagastusega ventilatsiooniseade

Nii loomulik kui hingamine

Uue põlvkonna nutikas külmumiskindel ventilatsiooniseade - lihtne paigaldada ja kasutada



Sobib kuni 250 m² · A++

85,4% soojustagastus

Lihtsasti vahetatavad filtrid

Lihtne paigaldada

Külmumiskindel

Külmumiskindel

CO2 juhtimine*

Bluetooth ja WiFi

Kohanduv eelsoojendi

Unikaalne energiasäästualgoritm

ZIEHL-ABEGG

Saksa ventilaatorid

Nutikas juhtimine, mis aitab kergemini hingata

Võimas Amazon Web Servicesi pilvelahendus



Easy juhtpuldid



LCD SimpleTouch



OXYGEN Easy rakendus



OXYGEN Easy pilvesekkkond



Kasutusajalugu

SKU

Toode

P000111	Easy V500, parem
P000110	Easy V500, vasak
P000121	Easy V500, parem, CO2-anduriga*
P000122	Easy V500, vasak, CO2-anduriga*
P000004	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, valge
P000176	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, must
P000182	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, valge
P000005	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, must



Põhiomadused

- Kompaktne disain
- Lihtne paigaldada
- Nutikas juhtimine
- Vaikne töö
- Energiasäästlik
- Vastab ökodisainile
- Integreeritav CO2-andur
- Mugav sisekliima

Tehnolised andmed

Energiatarbe erinäitaja (SEC) ja SEC-klass

Külm kliima	kWh/m².a	-80.2
Keskmine kliima	kWh/m².a	-41.6
Soe kliima	kWh/m².a	-16.9
Seadme tüüp		Kahesuunaline eluruumide ventilatsioon
Ajami tüüp		Muudetava kiirusega ajam
Soojustagastussüsteemi tüüp		Rekuperatiivne
Soojustagastuse temperatuuri kasutegur	%	85.4
Maksimaalne õhuvool	m³/h	500
Ventilaatorite elektrivõimsus	W	252
Helivõimsuse tase (LWA)	dB	53
Võrdlusõhuvool	m³/s	0.097
Võrdlusrõhkude vahe	Pa	50
Erivõimsus (SPI)	W/(m³/h)	0.30
Juhtimistegur		0.65
Juhtimise tüüp		Kohalik vajaduspõhine juhtimine
Deklareeritud maksimaalne lekkemäär:		
Sisemine	%	1.2
Välimine	%	1.1
Aastane elektritarbimine (AEC)	kWh/100m².a	202
Aastane säästetud kütteenergia (AHS)		
Külm kliima	kWh/100m².a	8995
Keskmine kliima	kWh/100m².a	4598
Soe kliima	kWh/100m².a	2079
Integreeritud kohanduv eelsoojendi	W	1500
Elektritoide		230V, 50Hz, 5A
Möödud	mm	750 x 679 x 513
Kaal	kg	32
Värv		Oxygen Elemental
Vastavus ja standardid		EN 13141-7:2010; EN 13141-7:2010/30/ES; EN 1254/2014; EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

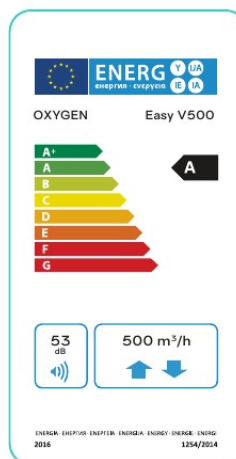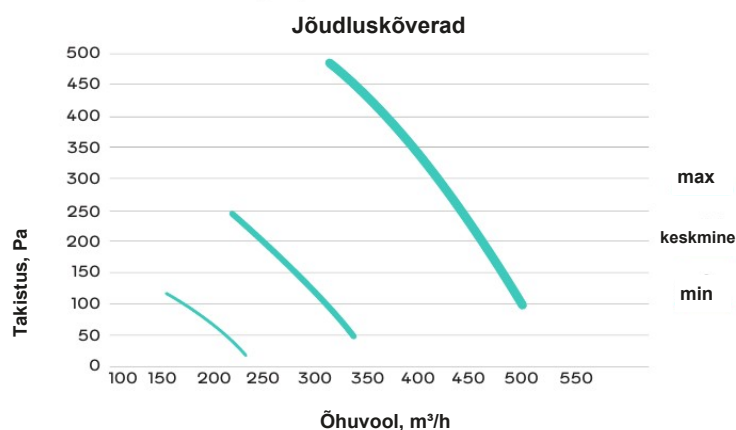

Lyderystės 2, Urban Hub, Biruliškės, 54469 Kauno r. Lithuania



oxygen.lt