

EASY V500E

OXYGEN

Nutikas seinale paigaldatav soojustagastusega ventilatsiooniseade entalpiavahetiga

Nii loomulik kui hingamine

Uue põlvkonna nutikas külmumiskindel ventilatsiooniseade - lihtne paigaldada ja kasutada



Sobib kuni 250 m² · A++

81,5% soojustagastus

Lihtsasti vahetatavad filtrid

Niiskustagastus

Külmumiskindel

Külmumiskindel

CO2 juhtimine*

Bluetooth ja WiFi

Kohanduv eelsoojendi

Unikaalne energiasäästualgoritm

ZIEHL-ABEGG

Saksa ventilaatorid

Nutikas juhtimine, mis aitab kergemini hingata

Võimas Amazon Web Servicesi pilvelahendus



Easy juhtpuldid



LCD SimpleTouch



OXYGEN Easy rakendus



OXYGEN Easy pilvekeskkond



Kasutusajalugu

SKU

Toode

P000077	Easy V500E, entalpia, parem
P000078	Easy V500E, entalpia, vasak
P000123	Easy V500E, entalpia, parem, CO2-anduriga*
P000124	Easy V500E, entalpia, vasak, CO2-anduriga*
P000004	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, valge
P000176	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, must
P000182	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, valge
P000005	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, must

Põhiomadused

- Kompaktne disain
- Lihtne paigaldada
- Nutikas juhtimine
- Niiskustagastus
- Energiasäästlik
- Vastab ökodisainile
- Integreeritav CO2-andur
- Mugav sisekliima

EASY V500E



OXYGEN

Tehnilised andmed

Energiaarbe erinäitaja (SEC) ja SEC-klass

Külm kliima	kWh/m².a	-79.1
Keskmine kliima	kWh/m².a	-41.3
Soe kliima	kWh/m².a	-17.0
Seadme tüüp	Kahesuunaline eluruumide ventilatsioon	
Ajami tüüp	Muudetava kiirusega ajam	
Soojustagastussüsteemi tüüp	Rekuperatiivne	
Soojustagastuse temperatuuri kasutegur	%	81.5
Maksimaalne õhuvool	m³/h	499
Ventilaatorite elektrivõimsus	W	240
Helivõimsuse tase (LWA)	dB	53.3
Võrdlusõhuvool	m³/s	0.097
Võrdlusrõhkude vahe	Pa	50
Erivõimsus (SPI)	W/(m³/h)	0.26
Juhtimistegur	0.65	
Juhtimise tüüp	Kohalik vajaduspõhine juhtimine	
Deklareeritud maksimaalne lekkemäär:		
Sisemine	%	0.46
Välimine	%	0.30
Aastane elektritarbimine (AEC)	kWh/100m².a	183
Aastane säästetud kütteenergia (AHS)		
Külm kliima	kWh/100m².a	8837
Keskmine kliima	kWh/100m².a	4517
Soe kliima	kWh/100m².a	2043
Integreeritud kohanduv eelsoojendi	W	1500
Elektritoide	230V, 50Hz, 5A	
Mõõdud	mm	750 x 679 x 513
Kaal	kg	35
Värv	Oxygen Elemental	
Vastavus ja standardid	S 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.	

Jõudluskõverad

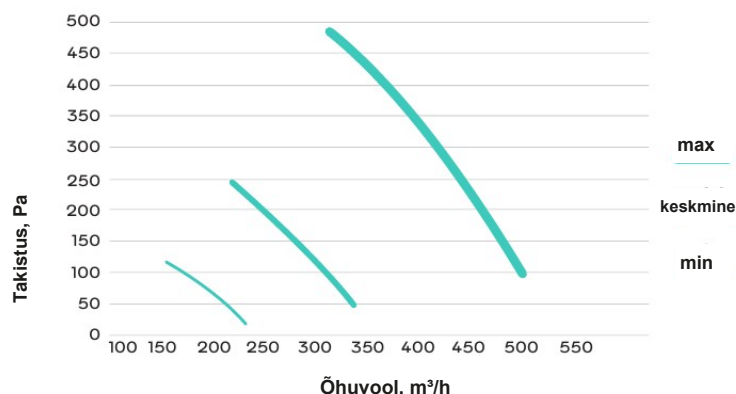

OXYGEN group, JSC

Lyderystės 2, Urban Hub, Biruliškės, 54469 Kauno r. Lithuania

TOODETUD LEEDS

oxygen.lt