

EASY V600

OXYGEN

Nutikas seinale paigaldatav soojustagastusega ventilatsiooniseade

Nii loomulik kui hingamine

Uue põlvkonna nutikas külmumiskindel ventilatsiooniseade - lihtne paigaldada ja kasutada



Sobib kuni 300 m² · A++

84,6% soojustagastus

Lihtsasti vahetatavad filtrid

Lihtne paigaldada

Külmumiskindel

Külmumiskindel

CO2 juhtimine*

Bluetooth ja WiFi

Kohanduv eelsoojendi

Unikaalne energiasäästualgoritm

ebmpapst

Saksa ventilaatorid

Nutikas juhtimine, mis aitab kergemini hingata

Võimas Amazon Web Servicesi pilvelahendus



Easy juhtpuldid



LCD SimpleTouch



OXYGEN Easy rakendus



OXYGEN Easy pilvesekkkond



Kasutusajalugu

SKU

Toode

P000113	Easy V600, parem
P000112	Easy V600, vasak
P000125	Easy V600, parem, CO2-anduriga*
P000126	Easy V600, vasak, CO2-anduriga*
P000004	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, valge
P000176	Easy juhtpult, WiFi/Bluetooth, must
P000182	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, valge
P000005	LCD SimpleTouch pult, WiFi/Bluetooth, must

Põhiomadused

- Kompaktne disain
- Lihtne paigaldada
- Nutikas juhtimine
- Vaikne töö
- Energiasäästlik
- Vastab ökodisainile
- Integreeritav CO2-andur
- Mugav sisekliima

EASY V600

OXYGEN

Tehnilised andmed

Energiatarbe erinäitaja (SEC) ja SEC-klass

Külm kliima

Keskmine kliima

Soe kliima

Seadme tüüp

Ajami tüüp

Soojustagastussüsteemi tüüp

Soojustagastuse temperatuuri kasutegur

Maksimaalne õhuvool

Ventilaatorite elektrivõimsus

Helivõimsuse tase (LWA)

Võrdlusõhuvool

Võrdlusrõhkude vahe

Erivõimsus (SPI)

Juhtimistegur

Juhtimise tüüp

Deklareeritud maksimaalne lekkemäär:

Sisemine

Välimine

Aastane elektritarbimine (AEC)

Aastane säästetud kütteenergia (AHS)

Külm kliima

Keskmine kliima

Soe kliima

Integreeritud kohanduv eelsoojendi

Elektritoide

Mõõdud



Kaal

Värv

Vastavus ja standardid

kWh/m ² .a	-78.6
kWh/m ² .a	-40.2
kWh/m ² .a	-15.6
	Kahesuunaline eluruumide ventilatsioon
	Muudetava kiirusega ajam
	Rekuperatiivne
%	84.6
m ³ /h	568
W	340
dB	55
m ³ /s	0.117
Pa	50
W/(m ³ /h)	0.39
	0.65
	Kohalik vajaduspõhine juhtimine
%	1.2
%	1.1
kWh/100m ² .a	252
kWh/100m ² .a	8963
kWh/100m ² .a	4582
kWh/100m ² .a	2072
W	2000
	230V, 50Hz, 5A
mm	750 x 679 x 513
kg	32
	Oxygen Elemental

EN 12530:2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

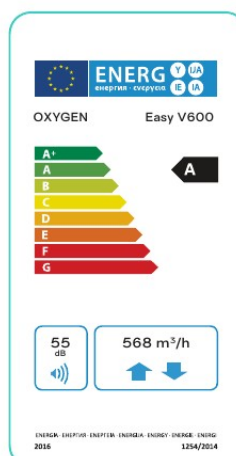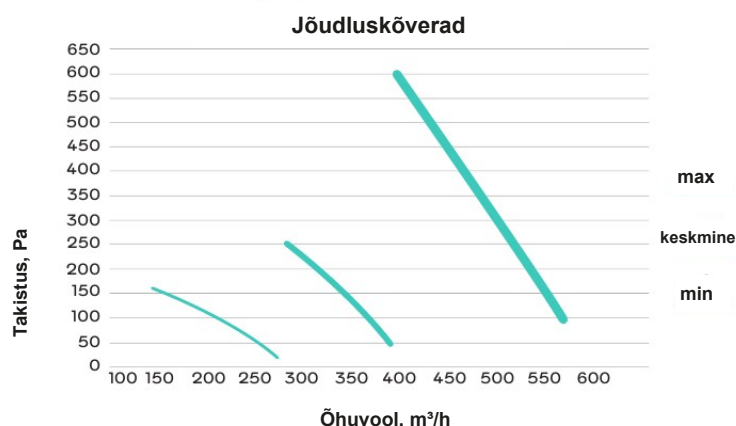

OXYGEN group, JSC

Lyderystės 2, Urban Hub, Biruliškės, 54469 Kauno r. Lithuania

TOODETUD LEEDS

oxygen.lt